



POSITIONNEUR DE LAVAGE

POUR CONTENEUR POUBELLE



02 99 46 02 20
contact@apfnhygiene.bzh

LE POSITIONNEUR DE LAVAGE

POUR LES CONTENEURS POUBELLES



Le positionneur de Lavage® apporte sécurité et confort de travail en permettant de manipuler sans effort un conteneur poubelle et de le laver en adoptant des postures de travail normalisées.

02 99 46 02 20

contact@apfnhygiene.bzh



PROCÉDURE D'UTILISATION DU POSITIONNEUR DE LAVAGE DE CONTENEUR



01 - Réglage du positionneur.

- Le meilleur réglage consiste à adapter le positionneur à la hauteur du conteneur.
- Le réglage se fait à l'aide des pieds coulissants. 4 réglages sont possibles.
- Verrouiller avec les goupilles.



07 - Vidange et rinçage.

- Se positionner à côté du bac et basculer le conteneur afin d'évacuer les eaux de rinçage.
- Cette opération peut être effectuée plusieurs fois.



02 - Mise en place du positionneur.

- Incliner le positionneur.
- Glisser les pattes sous la collerette de levage du conteneur.



08 - Relevage du conteneur.

- Positionner les 2 mains sur les poignées du conteneur.
- Exercer une poussée. L'ensemble se redresse et atteint sa position d'équilibre.



03 - Basculement du conteneur.

- Positionner les 2 mains sur le guidon et tirer pour que l'ensemble positionneur et conteneur se mette en bascule.



- Déplacer successivement les mains sur le guidon du positionneur.



04 - Basculement de l'ensemble.

- Lorsque l'ensemble est à l'équilibre, changer successivement la position des mains en les plaçant sur les poignées du bac.



09 - Accompagnement lors du relevage.

- Faire contrepois avec le haut du corps.
- Le conteneur revient au sol en douceur.



05 - Accompagnement lors du basculement.

- Accompagner le bac et le positionneur jusqu'au sol en conservant une stature droite.



10 - Dépose du positionneur.

- Pousser sur le guidon.




06 - Lavage.

- A l'aide de la brosse, d'un jet d'eau et d'un produit désinfectant, procéder au lavage intérieur et extérieur du conteneur.



audit
préconisation
formation
négoce

CARACTÉRISTIQUE

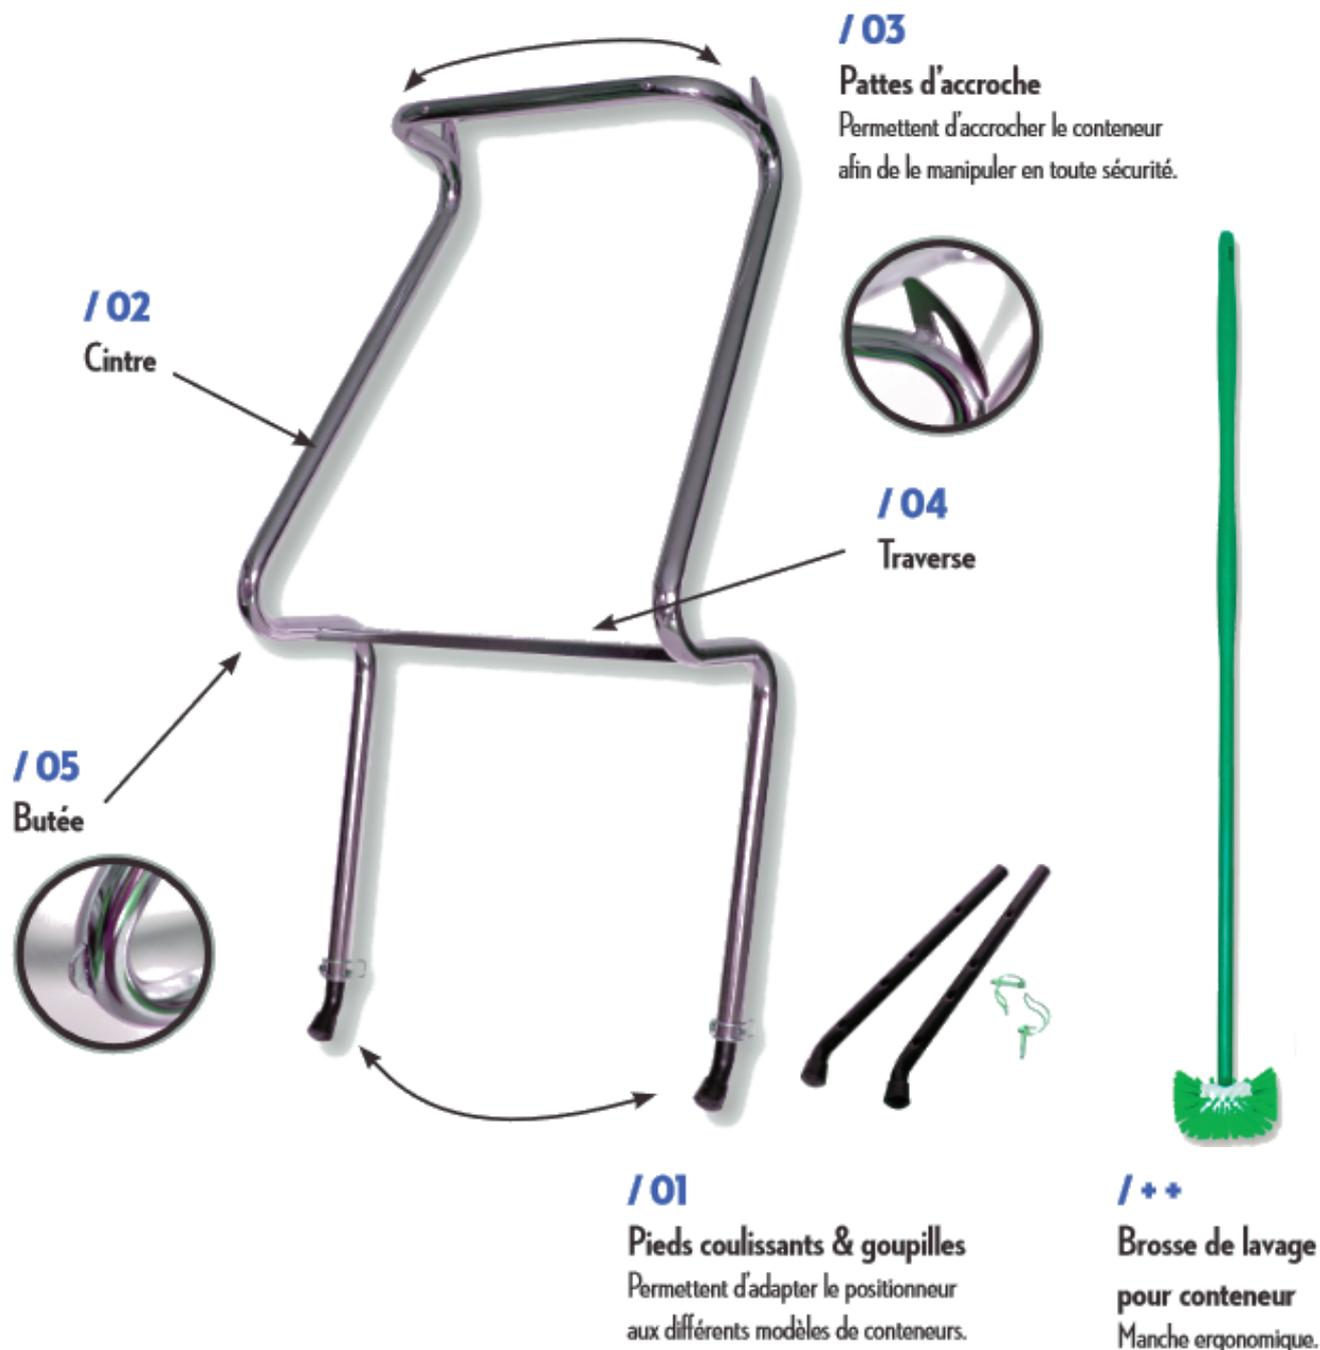

POSITIONNEUR DE LAVAGE® Fabrication française

Levier ergonomique pour le lavage et la vidange des conteneurs poubelles



Dimensions	Matériaux	Utilisation	Brevets
Hauteur : 965 mm / 1 245 mm Largeur : 485 mm Profondeur : 240 mm	Acier S235 JR Électrozingué 12/10 mc Caoutchouc vulcanisé noir	Conteneurs de : 240 l - 340 l - 500 l 660 l - 770 l	Français : N° 07 05651 Européen : N° EP8 160840.8